


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## LEA EL INSTRUCTIVO

### LÁMPARA DE PARED DE 1 LUZ



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Decor Living de lunes a viernes entre 8:30 a.m. y 6:30 p.m., CST **01-800-354-8464**



**DESCRIPCIÓN: JUEGO DE LUMINARIOS PARA EXTERIOR**  
**MARCA: DECOR LIVING**  
**MODELO: 0L001HM**  
**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:**  
**110-240 V~ 50/60 Hz 6 W 0.05 A CADA LUMINARIO**  
**MODULO DE LED DE 6 W CADA LUMINARIO**  
**CONSUMO DE ENERGÍA EN OPERACIÓN:**  
**A 120 V~ 6.2 Wh CADA LUMINARIO**  
**HECHO EN CHINA**  
**PARA USO EN EXTERIORES**  
**Hecho en China / Cantidad Dos Piezas**

**INSTRUCTIVO**

Favor de leer este instructivo completamente antes de instalar y operar el luminario.  
 Conservar el instructivo para futuras referencias  
 Importado por:  
 Brooklíte México S de RL de CV  
 Ave. José Vasconcelos 638 Piso 3 Valle Del Campestre  
 San Pedro Garza García 66265 NL, México  
 RFC: BME110829587  
 Tel: 01-800-354-8464

## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que los Productos que se venden en este paquete no tienen defectos en el material ni en la mano de obra, por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si los Productos no cumplen con esta garantía limitada, durante el periodo de garantía (especificado en el párrafo anterior), el Comprador debe informar al Fabricante por escrito los defectos reclamados y demostrar a satisfacción del Fabricante, los defectos cubiertos por esta Garantía Limitada. Si se reportan al fabricante en forma adecuada los defectos y el comprobante de compra dentro del periodo de garantía, y si los defectos son del tipo y naturaleza que cubre la garantía, entonces el Fabricante deberá, con sus propios recursos, proporcionar el reemplazo de los Productos o, según lo elija, reemplazar las partes defectuosas de los Productos. El Comprador estará a cargo de los costos de envío e instalación de los Productos o las partes de reemplazo.

### OBLIGACIÓN EXCLUSIVA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La responsabilidad única y exclusiva del Fabricante será reparar y/o reemplazar los Productos defectuosos en forma y tiempo antes mencionados. El Fabricante no tendrá ninguna otra obligación con respecto a los Productos o alguna parte de ellos, ya sea por contrato, responsabilidad objetiva o en alguna otra forma. Bajo ninguna circunstancia, ya sea con base en la Garantía Limitada o en cualquier otra, el Fabricante será responsable por daños incidentales, especiales o consecuentes.

### OTRAS DECLARACIONES

LAS DECLARACIONES ORALES Y/O ESCRITAS de los empleados o representantes del Fabricante NO CONSTITUYEN GARANTÍAS, por lo que el Comprador no deberá basarse en ellas y debe saber que no son parte del contrato de venta ni de esta garantía limitada.

### OBLIGACIÓN ÚNICA

Esta Garantía Limitada declara la única obligación del Fabricante con respecto a los Productos. Si alguna de las secciones de esta Garantía Limitada fuera declarada nula o ilícita, el resto de la garantía conservará su vigencia.

## Herramientas Necesarias



## Herrajes Incluidos



## Contenido del Paquete

- A - Soporte de Montaje
- B - Lámpara
- C - Pantalla
- D - Lazo de Metal
- E - Cuerda de Bola de Cristal (x8)
- F - Tuerca
- G - 25W Bombilla G9 (No Incluido)


## Instalación

**ADVERTENCIA:** Apague la electricidad en la caja de fusibles (o cortacircuitos) antes de comenzar la instalación desconectando el cortacircuitos o sacando el fusible.

**ADVERTENCIA:** si el cable de corriente es dañado debesustituírse por un electricista calificado o un profesional capacitado.

**ADVERTENCIA:** Conductores de corriente, mínimo 90° C (194° F)

**PRECAUCIÓN:** Consulta a un electricista calificado para garantizar una conexión correcta del conductor del circuito derivado.

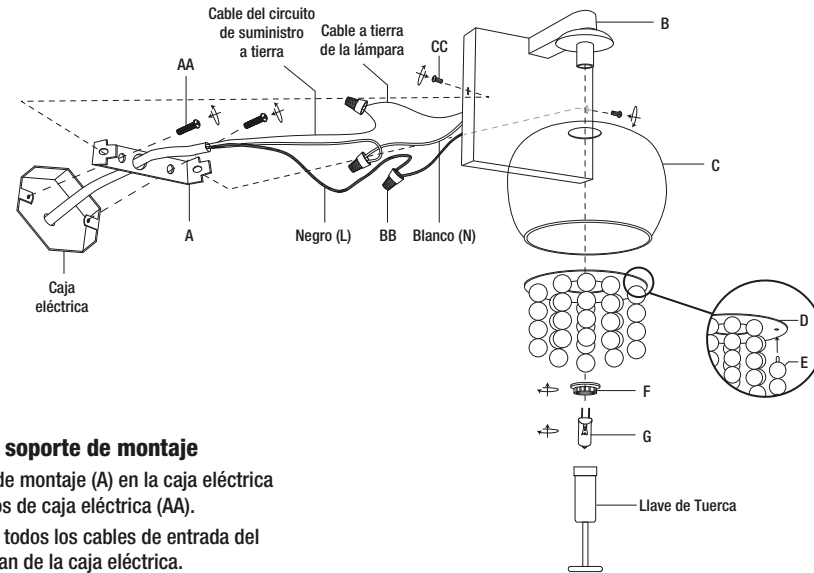

### Instalación del soporte de montaje

Ajuste el soporte de montaje (A) en la caja eléctrica usando los tornillos de caja eléctrica (AA).

Asegúrese de que todos los cables de entrada del circuito sobresalgan de la caja eléctrica.

### Conexiones eléctricas

Pele 1,9 cm de aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara y del circuito de entrada.

Conecte el cable de tierra del circuito (alambre de cobre verde o pelado) y de la lámpara con una tuerca para cables (BB).

Enrosque los extremos de los cables pelados de la lámpara y de la entrada de corriente del circuito negro con negro (L) y blanco con blanco (N).

Enrosque las tuercas para cables (BB), garantice que los conductores ya no estén expuestos.

Coloque con cuidado los cables conectados y tuercas para cable (BB) dentro de la caja eléctrica.

### Instalación de la lámpara

Alinee los orificios de la lámpara (B) con los orificios del soporte de montaje (A) y fije con los tornillos de máquina (CC).

### Instalación de la pantalla, las cuerdas de bola de cristal y bombilla

Cuelgue las cuerdas de bola de cristal (E) en lazo de metal de la lámpara (D).

Coloque la pantalla (C) y lazo de metal (D) en la lámpara (C) y fíjelos con la tuercas (F) con la llave de tuerca incluido.


Instale la bombilla (G). Sólo utilice bombilla del tipo especificado y del voltaje indicado o menor.

Esta lámpara utiliza un 25 Watt (máx.) bombilla G9 (bombilla no Incluido).

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## READ THE INSTRUCTIONS

### 1 LIGHT WALL SCNCE



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Decor Living Customer Service  
8:30 a.m. - 6:30 p.m., CST, Monday-Friday  
01-800-354-8464

Imported by:  
Brooklíte México S de RL de CV  
Ave. José Vasconcelos 638 Piso 3 Valle Del Campestre  
San Pedro Garza García 66265 NL, México  
RFC: BME110829587  
Tel: 01-800-354-8464



## Warranty

### LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants that the Products sold here under will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase. If the Products do not conform to this Limited Warranty during the warranty period (as herein above specified), Buyer shall notify Manufacturer in writing of the claimed defects and demonstrate to Manufacturer's satisfaction that said defects are covered by this Limited Warranty. If the defects and proof of purchase are properly reported to Manufacturer within the warranty period, and the defects are of such type and nature as to be covered by this warranty, Manufacturer shall, at its own expense, furnish replacement Products or, at Manufacturer's option, replacement parts for the defective Products. Shipping and installation of the replacement Products or replacement parts shall be at Buyer's expense.

### EXCLUSIVE OBLIGATION

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE. The sole and exclusive obligation of Manufacturer shall be to repair or replace the defective Products in the manner and for the period provided above. Manufacturer shall not have any other obligation with respect to the Products or any part thereof, whether based on contract, tort, strict liability or otherwise. Under no circumstances, whether based on this Limited Warranty or otherwise, shall Manufacturer be liable for incidental, special, or consequential damages.


### OTHER STATEMENTS

Manufacturer's employees or representatives' ORAL OR OTHER WRITTEN STATEMENTS DO NOT CONSTITUTE WARRANTIES, shall not be relied upon by Buyer, and are not a part of the contract for sale or this limited warranty.

### ENTIRE OBLIGATION

This Limited Warranty states the entire obligation of Manufacturer with respect to the Products. If any part of this Limited Warranty is determined to be void or illegal, the remainder shall remain in full force and effect.

## Required Tools



## Included Hardware



## Package Contents

- A - Mounting Bracket
- B - Fixture
- C - Shade
- D - Metal Loop
- E - String of Crystal Ball (x8)
- F - Socket Nut
- G - 25W G9 Bulb (Not Included)

## Installation



**WARNING:** Turn off the electricity at the main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching the circuit breaker off or removing the fuse.




**WARNING:** If cord is damaged, socket must be replaced by a qualified electrician or trained professional.



**WARNING:** Min 90°C (194° F) supply conductors.



**CAUTION:** Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

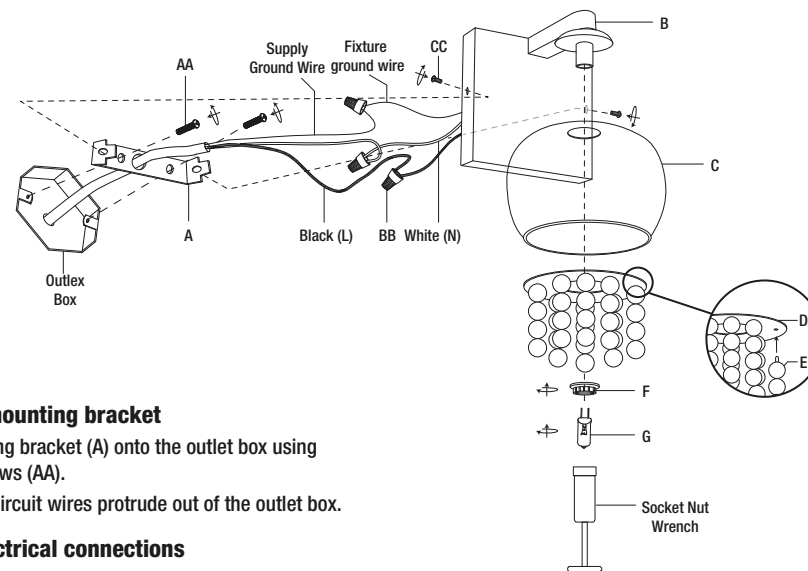

### Installing the mounting bracket

Fasten the mounting bracket (A) onto the outlet box using the outlet box screws (AA).

Ensure all supply circuit wires protrude out of the outlet box.

### Making the electrical connections

Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends of the fixture and from the supply circuit wires.

Attach the supply circuit ground wire (green or bare copper wire) to the fixture ground wire and secure the connection with a wire nut (BB).

Twist the stripped wire ends of the fixture and the supply circuit wires together: black to black (L), and white to white (N).

Twist on the wire nuts (BB), ensuring that the conductors are no longer exposed.

Carefully tuck the connected wires and the wire nuts (BB) into the outlet box.

### Installing the fixture

Align the holes on the fixture (B) with the holes on the mounting bracket (A). Secure into place by screwing the machine screws (CC).

### Installing the shade, crystal balls and bulb

Hang the strings of crystal ball (E) onto the metal loop (D).

Place the shade (C) and metal loop (D) onto the fixture (B) and secure them with socket nut (F) with the included socket nut wrench.

Install the light bulb (G). Only use a bulb of the specified type and maximum rated wattage or less.

This fixture uses a **25 Watt** (max.) G9 bulb (bulb not included).